

ANUBIS FIRMWARE UPDATE PROCEDURE

事前に用意するもの

- [Google Chrome](#)をインストールし、デフォルトブラウザに設定したPCまたはMac
- 最新のFirmwareとMaintenance Modeをダウンロードするためのインターネット回線
- ANEMAN v1.1.7以上をダウンロードしておく <https://www.merging.com/anubis/download>
- AnubisとMacまたはPCシステムが接続されているイーサネット（RAVENNA）の接続

手順

1. ANEMANをインストールしておきます。
2. 最新のAnubis Firmwareをダウンロードします。 <https://www.merging.com/anubis/download>
注意: Firmwareによってはアップデート前にMaintenance Modeのアップデートが必要となる場合があります。
3. Anubisのネットワークポートをダウンロードしたシステムのネットワークに接続します。
4. ANEMANを起動すると、Anubisがすぐに見つかるはずですが。
5. ANEMANがAnubisを見つけたら、マウスで選択し、右クリックでWeb Services>Maintenanceを選択します。




6. この動作により、Chromeの下記ページが開くはずですが。




7. "Select File"ボタンをクリックします。

8. エクスプローラが起動しますので、ロードするFirmware選択してOpenをクリックします。

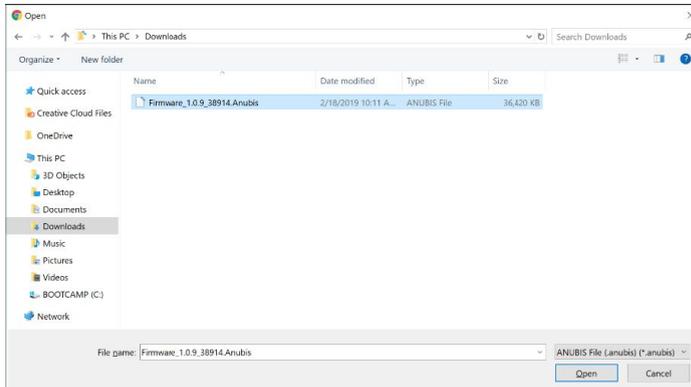


9. Firmwareを選択したら、Uploadボタンをクリックします。

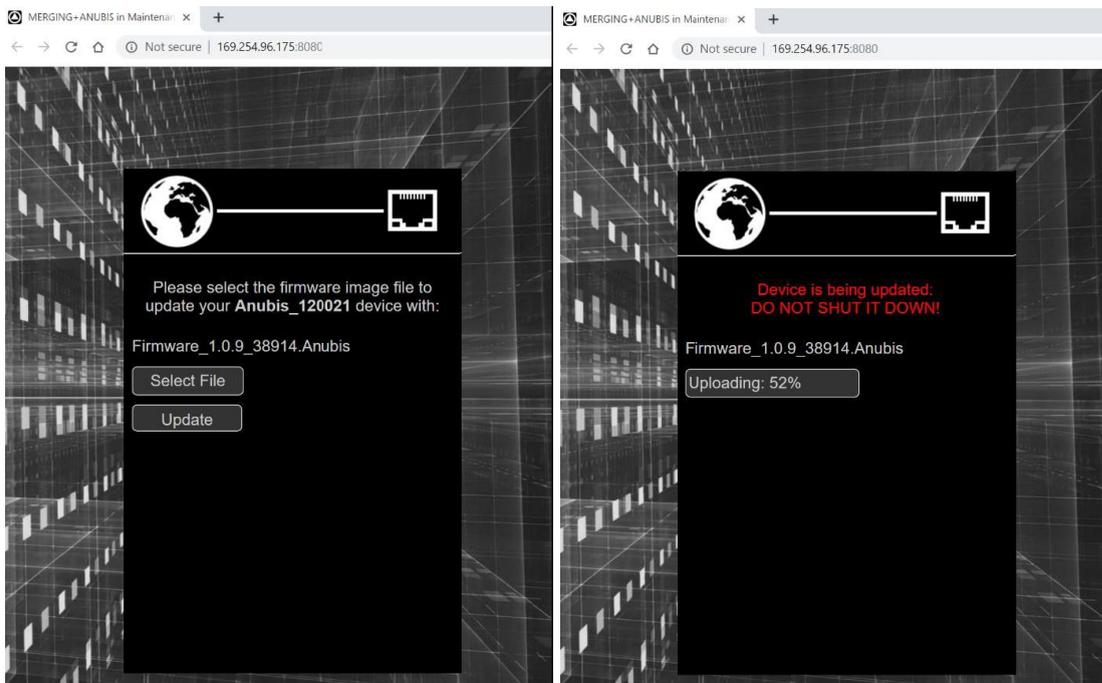

※ 注意：ブラウザはGoogle Chromeを使用してください。他のブラウザを使用した場合、アップデートが終わらないなどの障害が起こることがあります。

10. UploadしてアップデートがCompleteと表示されるまでお待ち下さい。AnubisのTFTスクリーンにはアップデートの進行状況が表示されます。

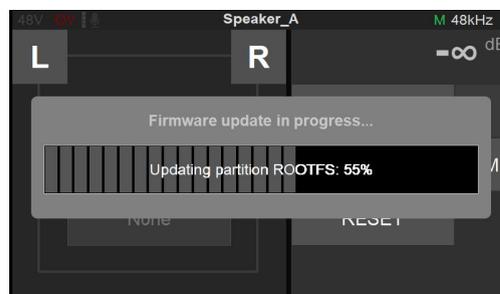

11. Firmwareのアップデートが終了したらAnubisを再起動させてください。ブラウザ上かANUBISのTFTスクリーンで”Reboot Device”をクリックします。



12. これでAnubisは最新のFirmwareとなります。 AnubisのFirmwareバージョンを確認するには、Homeボタンを長押しして、Settings > Infoを御覧ください。

Anubisを（AnubisのSettingsメニューから）メンテナンスモードで起動し、MT Discoveryを使用してFirmwareアップデートまたはMaintenance Modeアップデートを実行することもできます。詳細については anubis@merging.com にお問い合わせください。