




## MassCoreで同じPC上のASIOアプリケーションの音を録音するには

MassCoreを使用しているPC上で、ASIOをホスト(入出力として使用)するアプリケーションを起動させ、その音をMassCoreへ録音(逆も可能)するには、MADをインストールする必要があります。


1. MassCoreをインストールしているPCにMADをインストールすると、MADは常にOperation ModeをMASSCOREに設定しておく必要があります。



2. コントロールパネルを開き、VS3 Settings を開きます。  
パネルの最も下にある Audio Bridge で MT ASIO Bridge Host にチェックを入れます。  
Number of Channels (I/O) に、アプリケーション間で必要なチャンネルの数を設定してください。

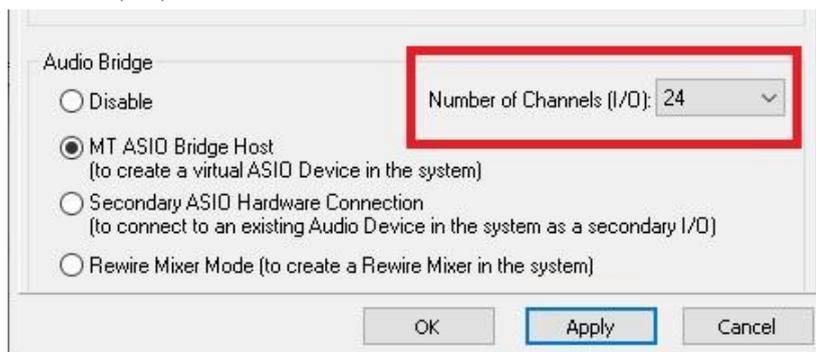

3. この値は、MADの Advanced Settings の Inputs と Outputs に自動的に反映され、これらの数も同じになります。

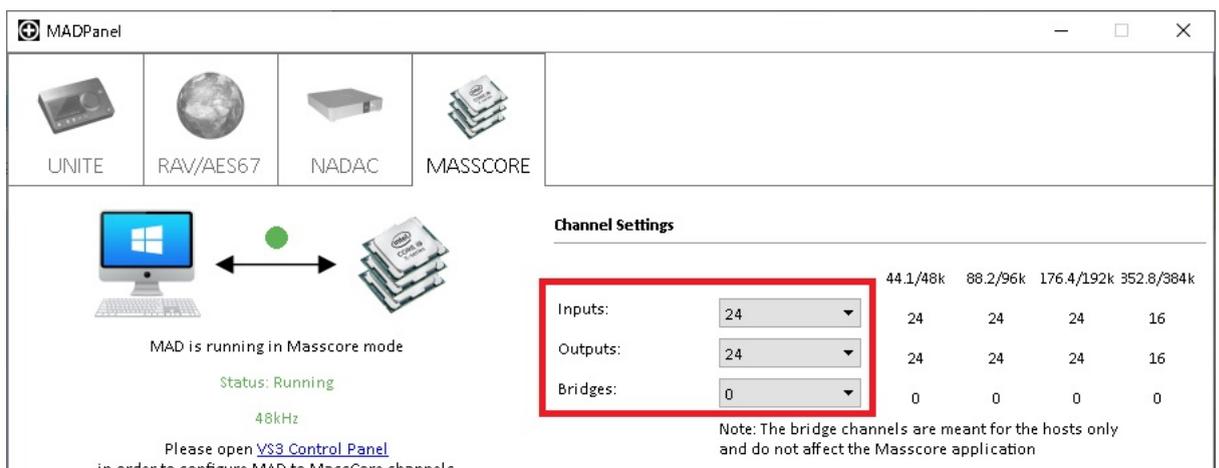

注意: MassCoreの場合、ASIOホストは全てBridge扱いになるため、ASIOの直接の入出力はありません。





注意: Inputs, Outputs 数がそのまま "Bridge" 数となるため、MAD > Advanced Settings > Channel Settings > Bridges 部分は "0" と設定してください。

4. Pyramixを起動した後に、もう一つのアプリケーションを起動してください。
5. Pyramixでミキサーを表示させ、ミキサーの入力に Bridge Channel を割り当てると、もう一つのアプリケーションの出力がミキサーに割り当たります。

