
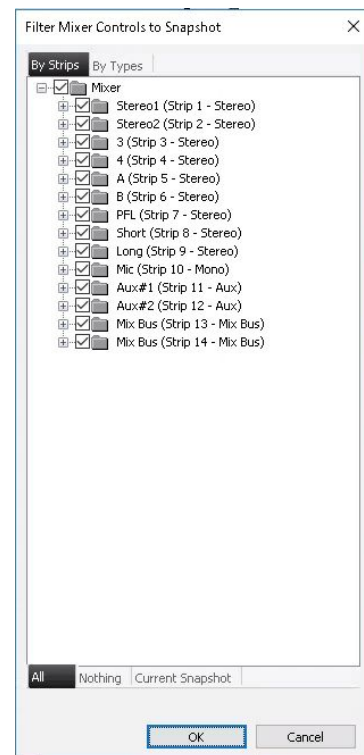


# Ovation ミキサー スナップショット

## 1. Cueを再生すると同時にミキサーのスナップショットをリコールしたい場合

- 1.1. まずMixerの調整を行います。
- 1.2. Cue Properties を開き（View > View Cue Properties）、Mixer Automation を開きます。
- 1.3. Typeを<Console Snapshot>に設定します。

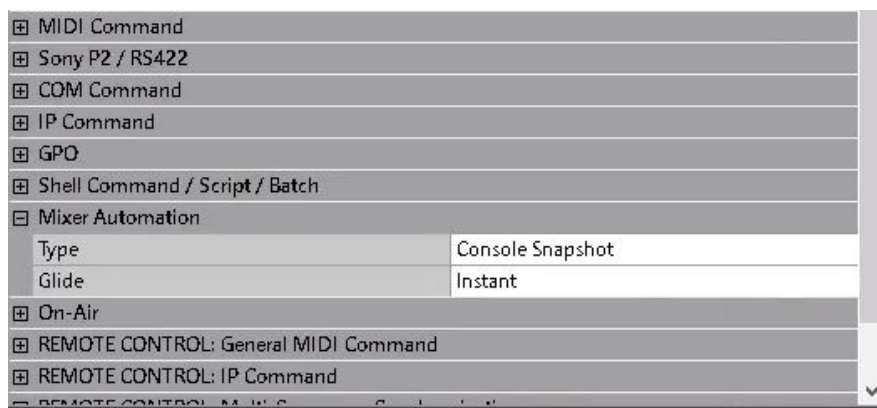

- 1.4. スナップショットに入れたくないパラメーターのチェックを外しOKをクリックします。
- 1.5. そのCueをトリガするとミキサーのスナップショットが再現されます。

## 2. 音の出ないHot Keyでスナップショットを再現したい場合

- 2.1. まずMixerの調整を行なってください。
- 2.2. Hot Key Cue List を作成します（CueList > New Cue List > Hot Keys）。
- 2.3. 空のタイルを右クリックして Add Cue > Add Short Empty Cue を行い、新たな空のCueを作成します。
- 2.4. Cue Properties を開き、Mixer Automation を開きます。
- 2.5. Typeを<Console Snapshot>に設定します。
- 2.6. スナップショットに入れたくないパラメーターのチェックを外しOKをクリックします。
- 2.7. このCueをトリガすると、ミキサーのスナップショットが再現されます。