




VCube 同じジェネレーションの新バージョンのインストール方法

この文章情報は、現在 VCube がインストールされているマシンについて、同じジェネレーション(v4.0.0→v4.0.1 など)の新バージョンにアップデートを行う方法についての情報です。


【手順】

1. 現在のバージョンをアンインストール(削除)する。


コントロールパネルの「プログラムと機能」を開き、VCube を選択して「アンインストール」をクリックします。

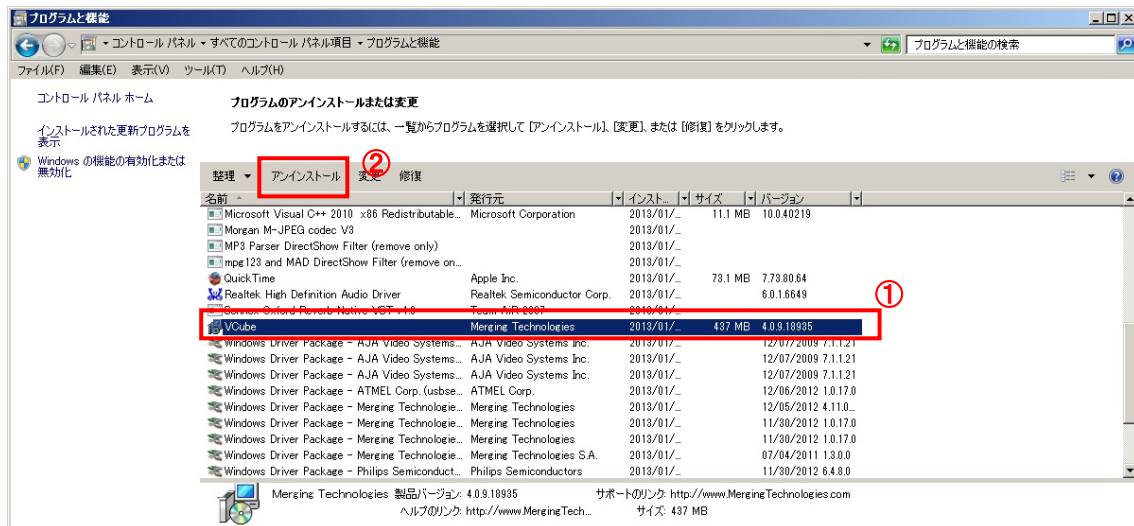

「VCube をアンインストールしますか？」のダイアログが出ますので、「はい(Y)」をクリックします。

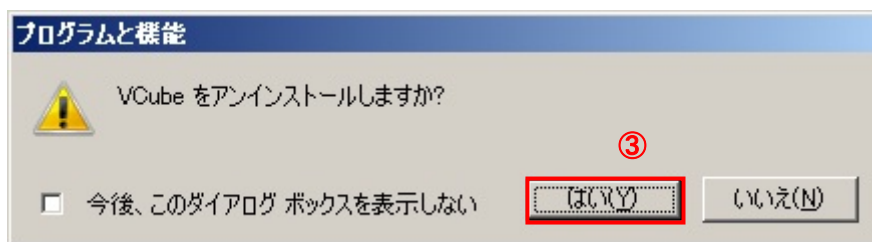

VCube のアンインストールが開始されます。完全に終わるまでしばらくお待ち下さい。

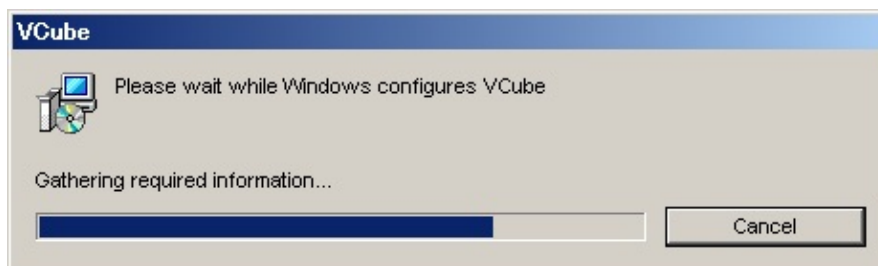



2. PC の再起動


アンインストールが終了したら、PC を再起動させてください。

3. 新バージョンのインストール

新しいバージョンのインストーラーを C の Install というフォルダーなどにコピーします。

コピーが終了したら、インストーラーをダブルクリックし、インストールを開始します。


下図が表示されたら「Install」をクリックし、インストールを開始させてください。

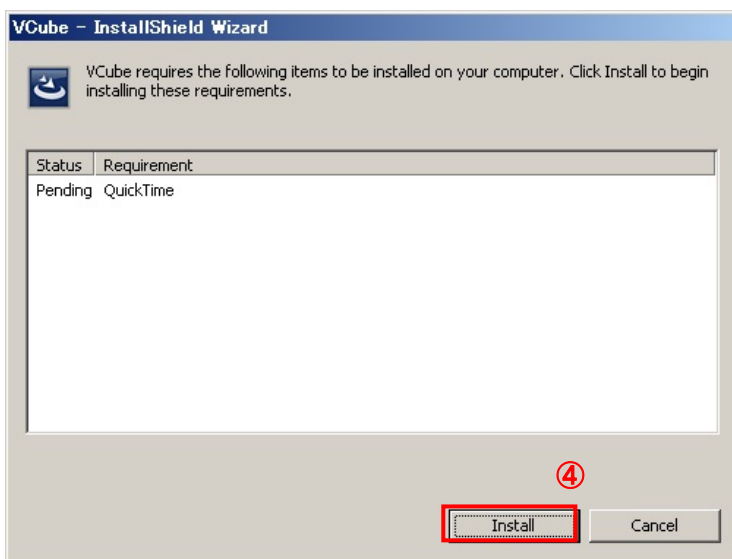

最初に QuickTime のインストールを促されます。既に QuickTime はインストールされているので、インストールする必要はありません。「いいえ (N)」をクリックしていただいて結構です。




※間違えて「はい(Y)」をクリックしてしまった場合でも、QuickTime のインストーラーが検知して下図のようなダイアログを表示します。「OK(O)」をクリックして先に進んで下さい。

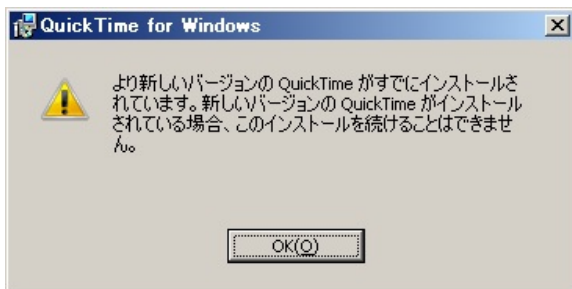




Technical Information

Welcome メッセージが表示されます。「Next>」をクリックして続けて下さい。

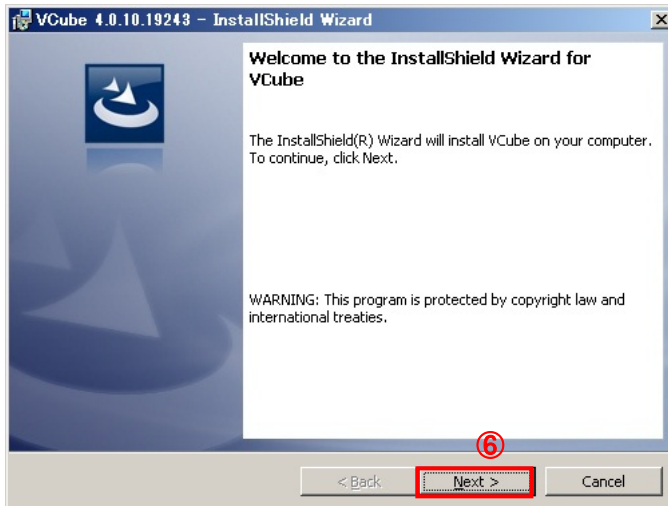

ライセンスの同意を求められます。「I accept the terms in the license agreement」をチェックして「Next>」をクリックして下さい。

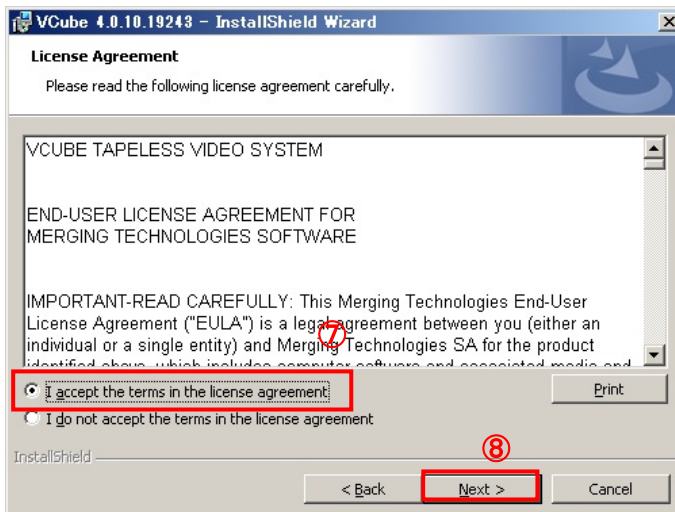




Technical Information

User Name などの情報の入力を求められます。空欄で結構ですので、そのまま「Next>」をクリックして下さい。




セットアップ方法を尋ねられます。Complete にチェックが入っていることを確かめて「Next>」をクリックして下さい。

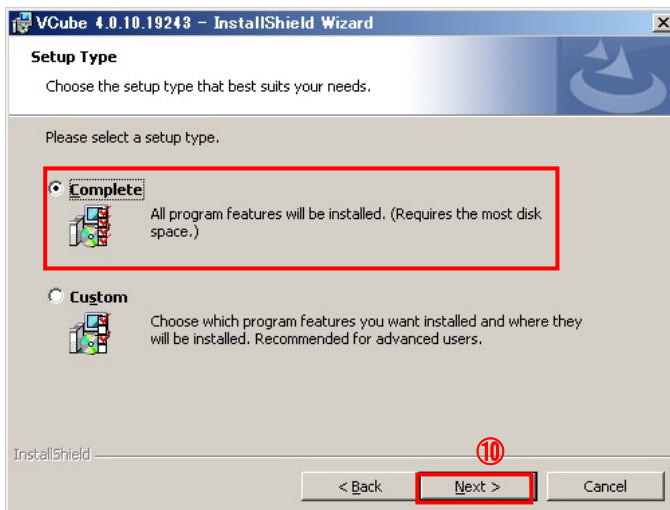




Technical Information


インストールを開始する旨のダイアログが表示されます。「Install」をクリックして開始させます。

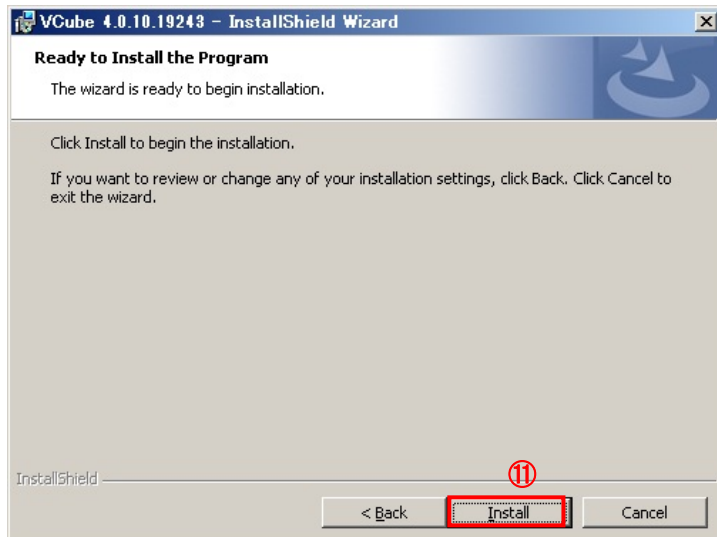

インストールが開始されます。

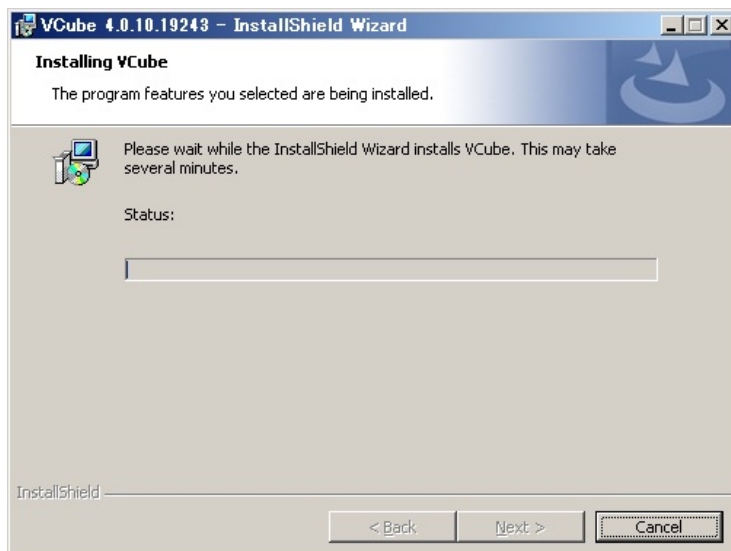


インストール途中に数回、下図のようなデバイス・ドライバをインストールするかのダイアログが出されます。「インストール (I)」をクリックしてインストールしてください。

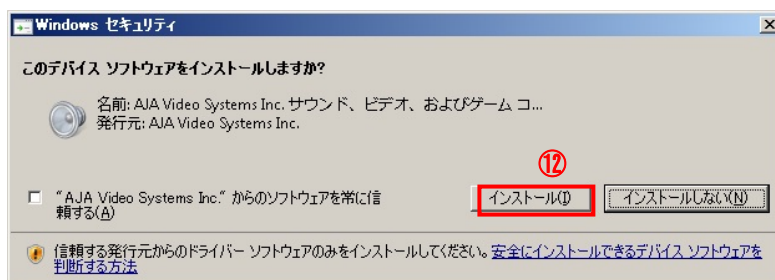



しばらくするとインストールが終了し、下図の様なダイアログが表示されます。「Finish」をクリックし、インストール作業を終了します。

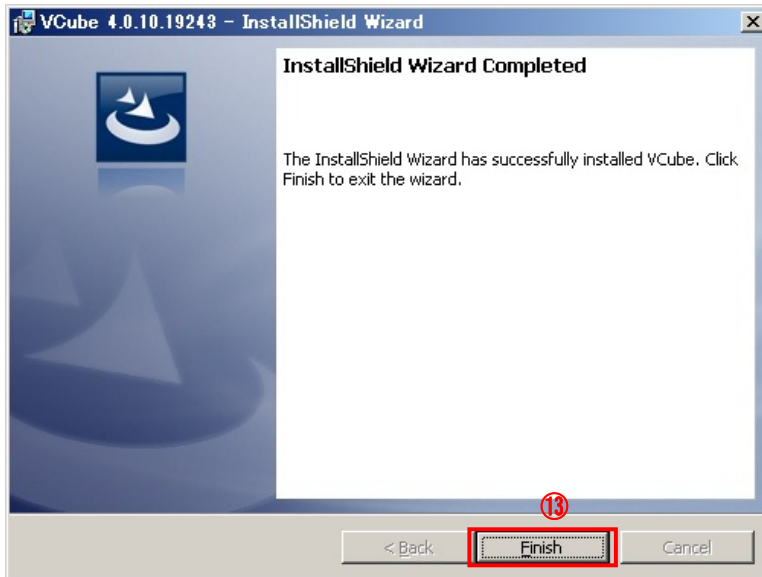


4. PC 再起動

もう一度 PC を再起動させてください。

5. セキュリティの設定

コントロールパネルの「MT Security Settings」を開きます。

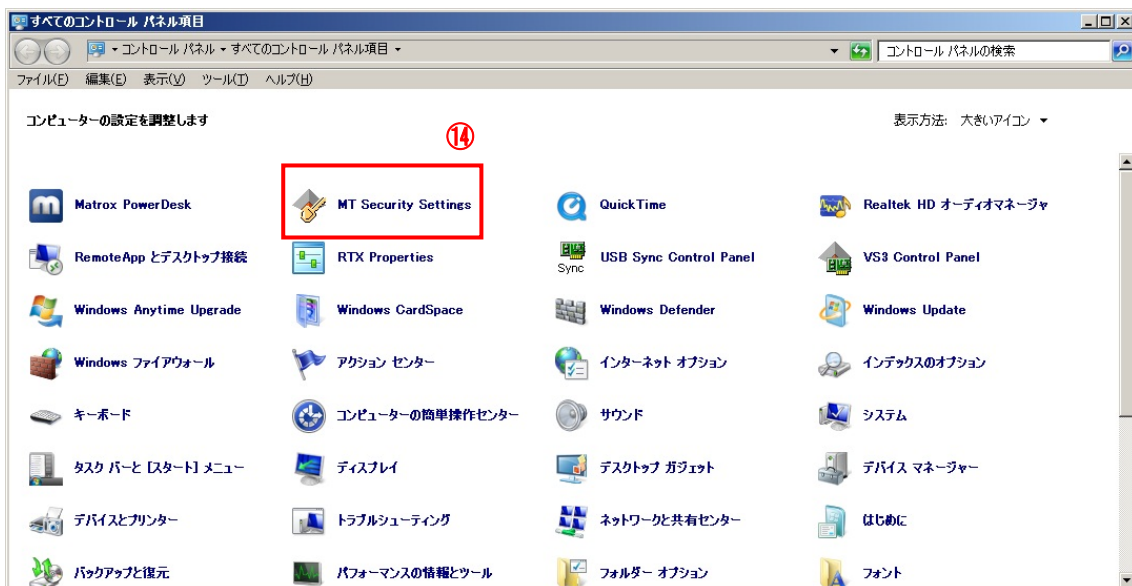



Technical Information

Registration の欄で「SafeNet Key」を選び、「Include Keys stored on SafeNet Dongles in MT Security」にチェックを入れて下さい。

Keys の中で、使用されている機能が Validity の欄に Permanent になっているのを確認できたら、「OK」をクリックしてパネルを閉じます。

Options	Validity
Pyramix Core	
High Sampling Frequency	
Surround Mixing	
TimeCode Support	
Machine Control Support	
InterChange - Final Cut Pro XML	
Remote Control Support	
Pyramix Native Audio Enabled	
Extended Native Audio Support	
Native Audio Support	
Limited Native Audio Support	
Virtual Transport Server	
CD-R Support	
DDP Support	
SACD/DSD Support	
Cue Sequencer	
Advanced Video Support	
QuickTime Video Player	
Cue Sheet Printer	
InterChange - Akai DD-Series	

以上で作業は完了です。

Vcube を起動してください。