


設定の注意事項 1

VCube は、非常に多くの作業環境に適応できるよう設計されています。そのため、設定も細かく変更することが可能です。この項では、NTSC 環境で使用する場合に、特に注意すべき点を挙げています。

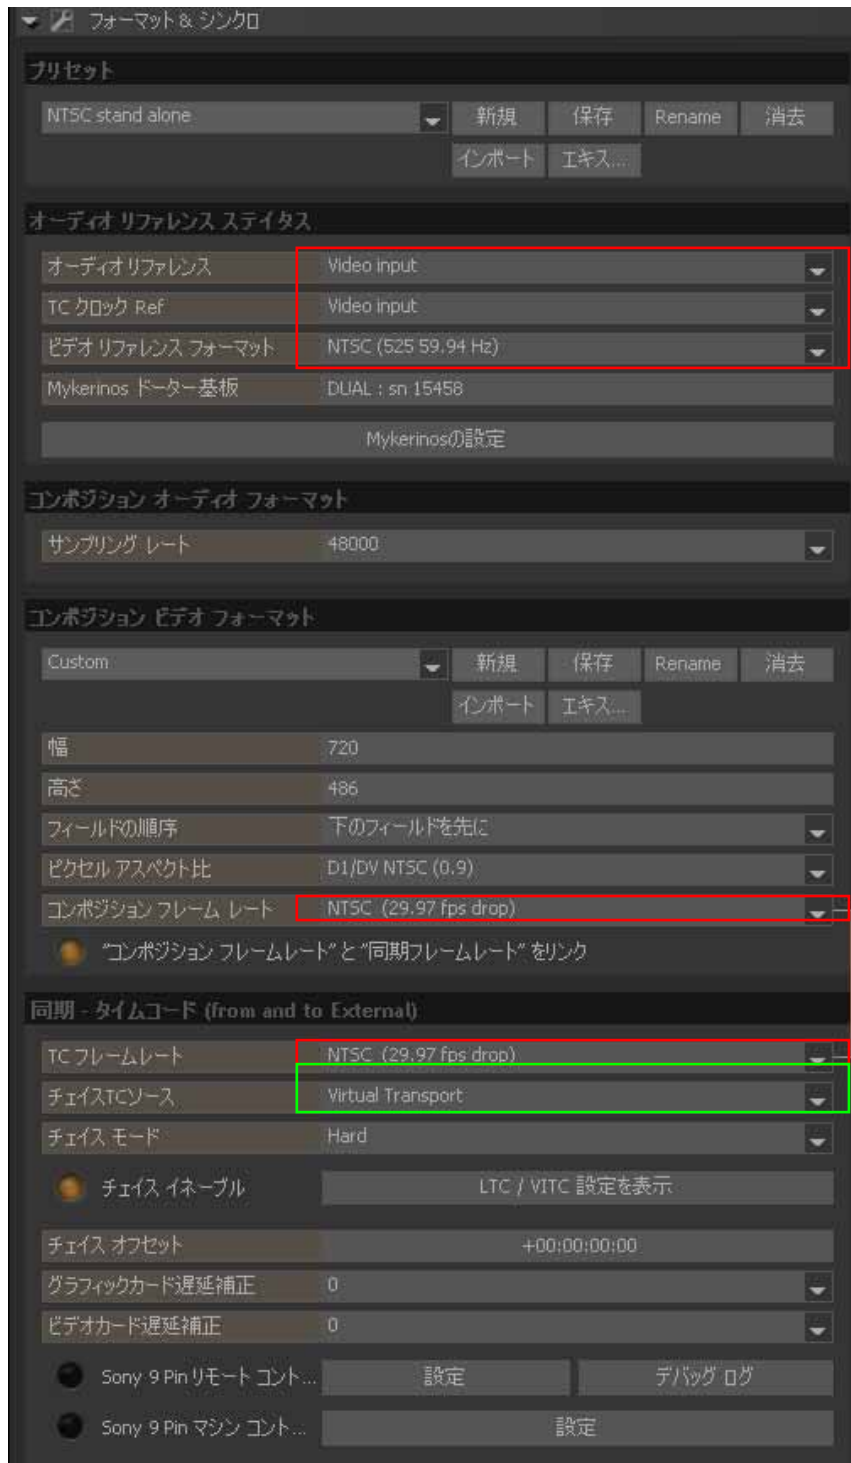


オーディオを同時に録音する場合、リファレンスは Video input に設定してください。

タイムコードのドロップ/ノンドロップは、正しく設定してください。

チェイス TC ソースを正しく設定してください。また、チェイス イネーブルをクリックし、オレンジ色にしてください。

設定の注意事項 2

VCube は、数種類のキャプチャーボード（ビデオ I/O）をハードウェア プラグインとしてサポートしています。従って、キャプチャーボードの設定も正しく行われている必要があります。

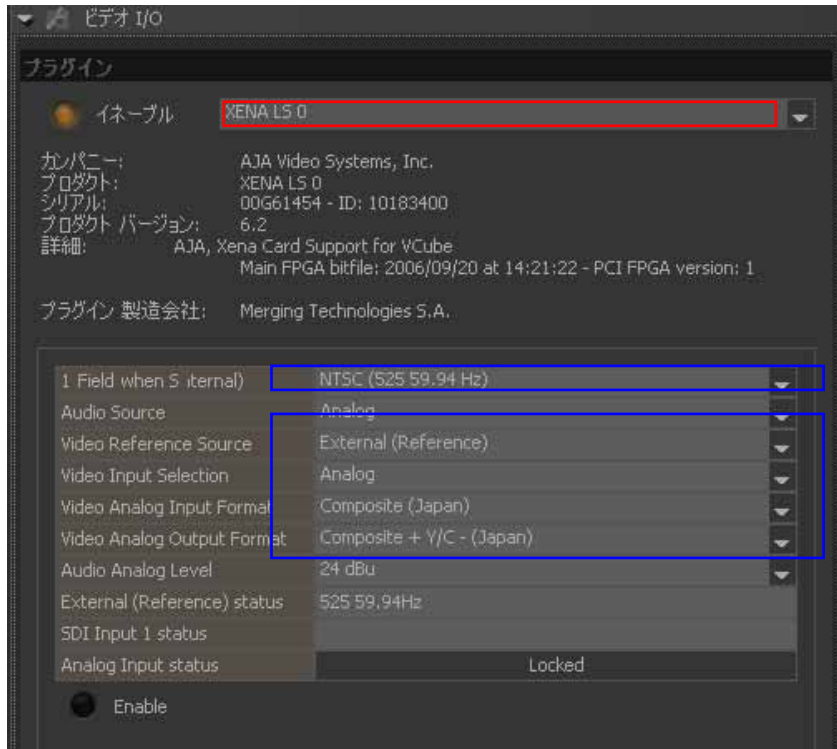

正しいキャプチャーボードを選択し、イネーブルをオレンジ色にしてください。

全ての項目は、

- ビデオソースを NTSC (525 59.94Hz)
- リファレンスを External (Reference)
- ビデオ入出力を Composite (Japan) に合わせてください。