


VCube 9pinポートのバッファ設定


1. PCを起動させ、ウィンドウズの初期画面を表示させます。VCubeを起動させていた場合は終了させてください。
2. スタート > コンピューター(右クリック) > プロパティ を表示させます。




3. 左上にある「デバイス マネージャー」 をクリックします。

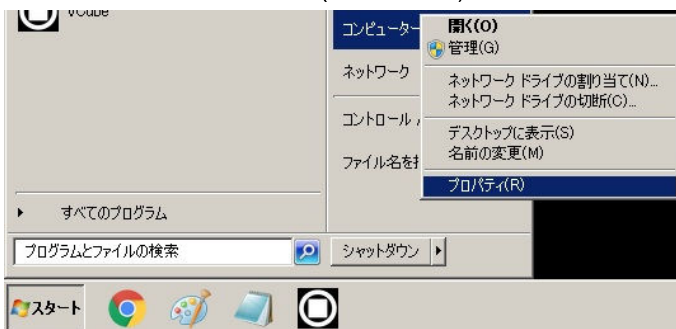


4. ポート(COM と LPT)の左の+印をクリックして広げます。

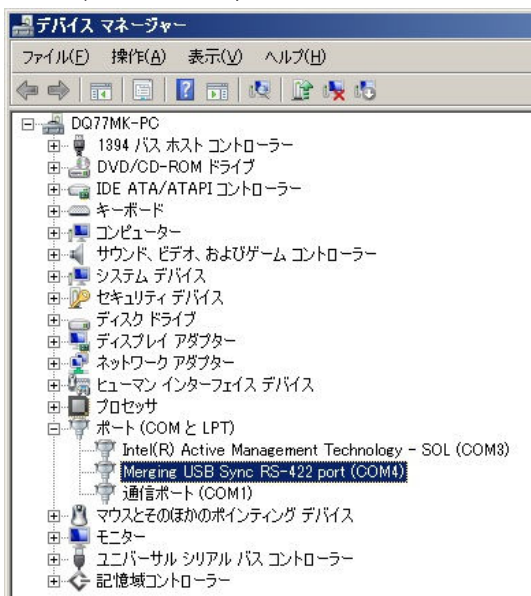


5. 「Merging USB Sync RS-422 port (COMX)」 を選択して右クリックしてプロパティを選択します。



6. 「ポートの設定」タブを開き、「詳細設定」をクリックして開きます。

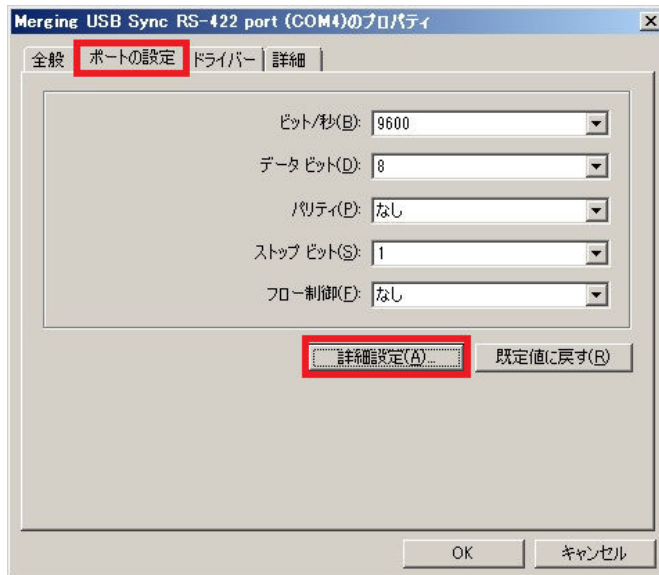

7. 「受信バッファ」 と 「送信バッファ」 のスライダーを最も低い位置にします。

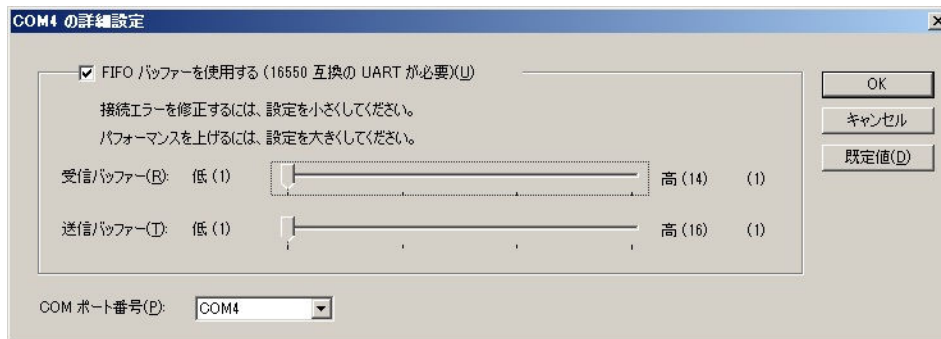

8. OKで全てのウィンドウを閉じます。

以上で設定は完了です。